

# ARF

## Yatay Atıřlı Radyal Çatı Fanı



*Teknik Katalog*



**ACS Klima**

*Klima santralinin verimli hali*

Kapalı mekanların hava kalitesini arttırmak amacıyla, ARF çatı fanları dıştan rotorlu motor ile düşük gürültü seviyesinde çalışırlar. Yüksek performans gereken yerlerde sorunsuz bir şekilde çalışırlar.

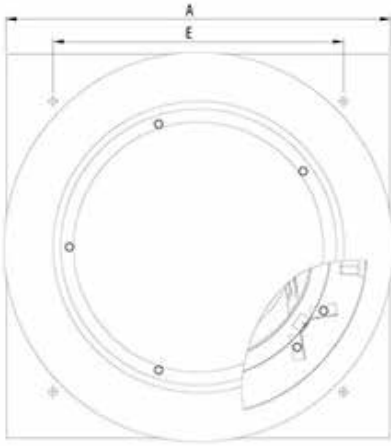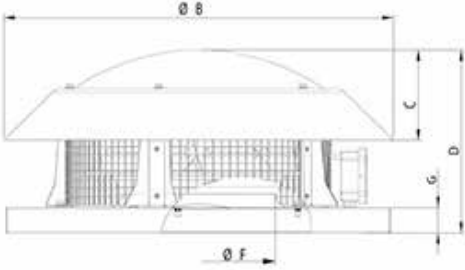

### Malzeme

Gövdesi; Elektrostatik toz boyalı sac radyal fan, geriye eğimli kanat yapısı ile galvanize sacdan üretilmiştir.

### Yalıtım Sınıfı

Class B ve Class F

### Standart

EN 60335-1, EN 60335-2-80

### Hız Kontrolü

Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir.





### Kullanım Alanları

Endüstriyel ve inşaa amaçlı uygulamalarda, fabrikalarda, mutfaklarda, hastanelerde, davlumbazlarda, ofislerde, laboratuvarlarda, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, tiyatrolarda, dairelerde, gece kulüplerinde, tavuk çiftliklerinde kullanılabilir.

TİP	A	B	C	D	E	F	G
ARF 160	252	260	50	140	210	80	25
ARF 180	252	260	50	140	210	80	25
ARF 225	336	340	110	160	273	146	35
ARF 250	370	380	110	160	290	163	35
ARF 315	454	446	140	260	333	185	40
ARF 355	595	600	138	285	450	234	40
ARF 400	595	700	160	355	450	270	40
ARF 450	664	700	160	400	450	282	40
ARF 500	798	840	170	385	600	320	40
ARF 560	798	840	170	400	600	360	40

# ARF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanı







## Teknik Özellikler

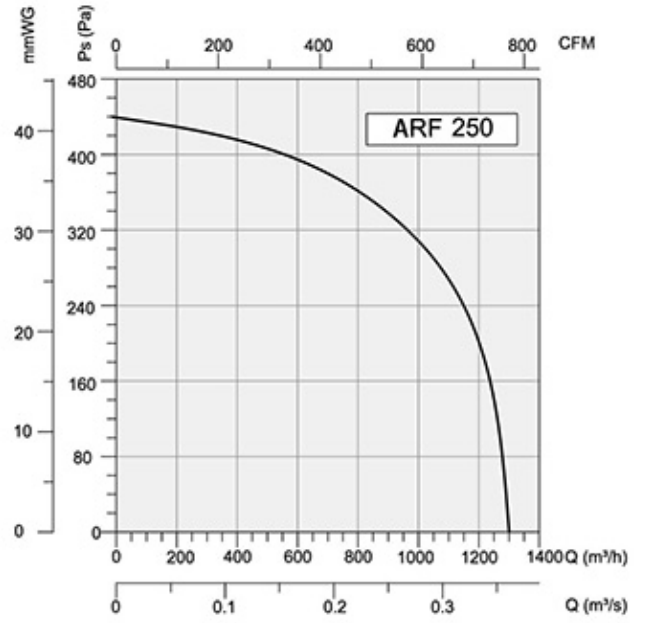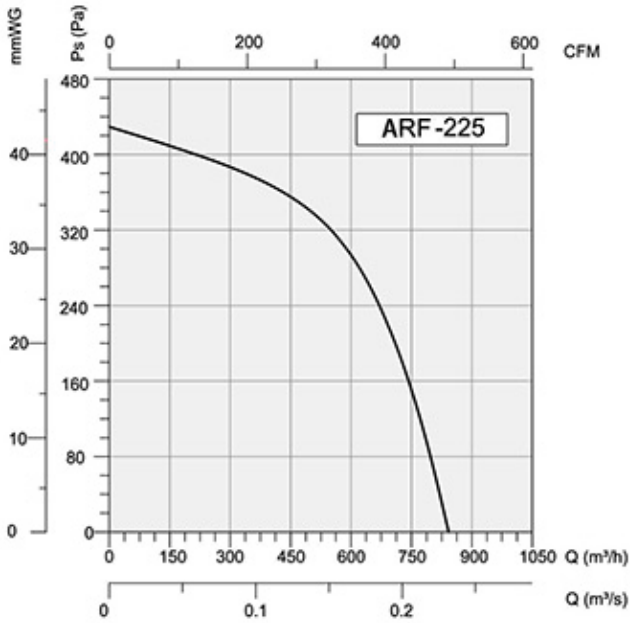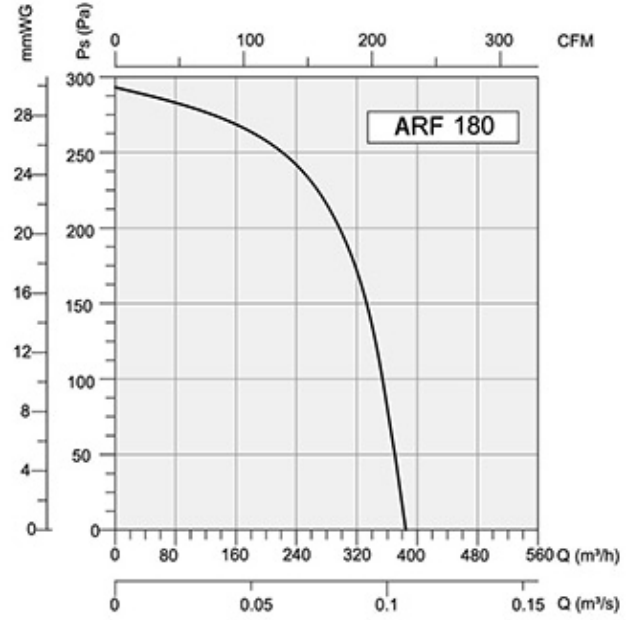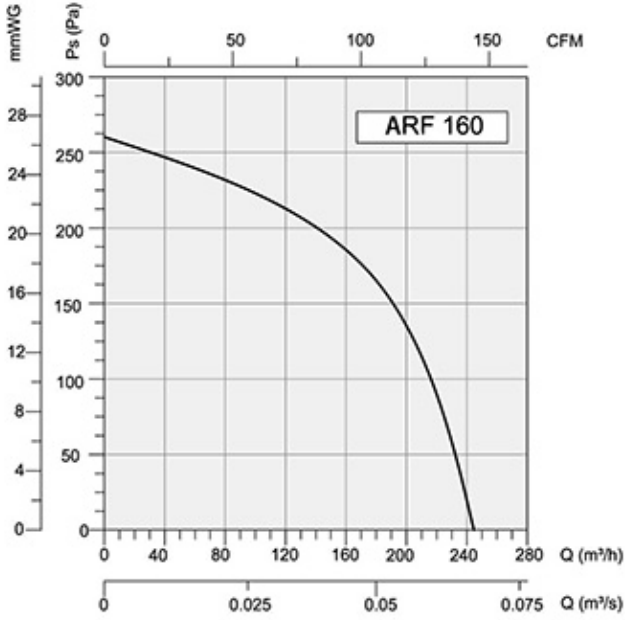


	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	KONDANSATÖR	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
TİP	V	Hz	W	{µF}	d/d	m <sup>3</sup> /h	dB(A)	kg
ARF 160	230	50	65	2	2547	245	45	4
ARF 180	230	50	80	2,5	2460	385	47	4,5
ARF 225	230	50	130	5	2640	850	48	7
ARF 250	230	50	160	6	2685	1300	52	8
ARF 315	230	50	120	6	1420	1680	54	10
ARF 355	230	50	200	6	1400	2750	58	16
ARF 400	230	50	345	12	1375	3620	62	29
ARF 450	230	50	595	18	1365	5800	63	37
ARF 500	380	50	880		1400	8000	65	51
ARF 560	380	50	1450		1400	10000	65	62

# ARF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanı

## Teknik Özellikler

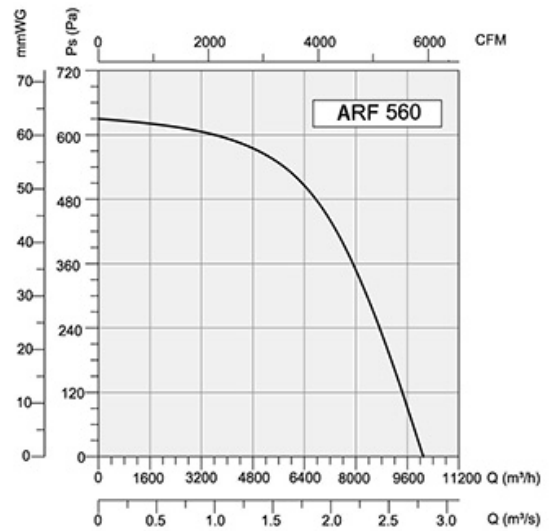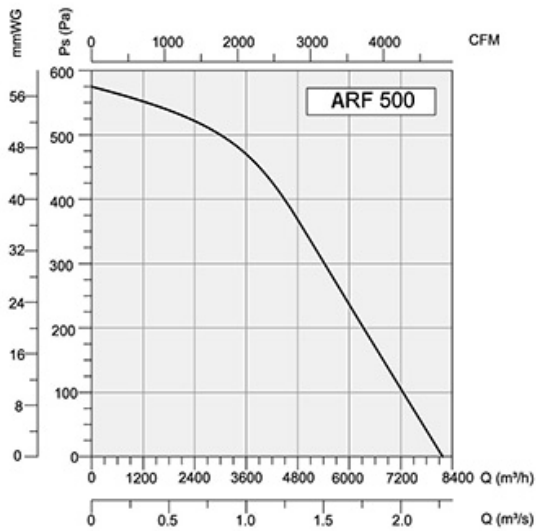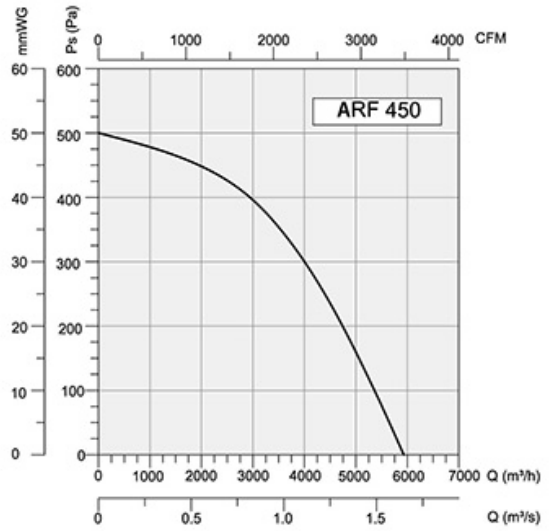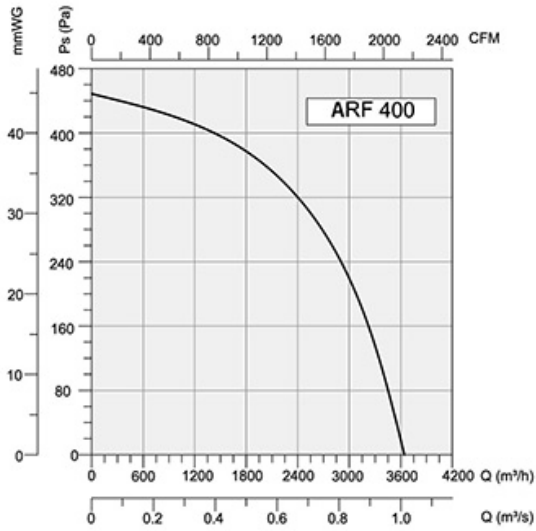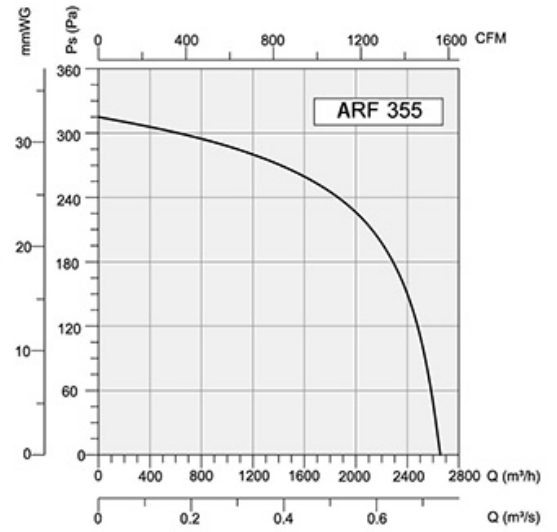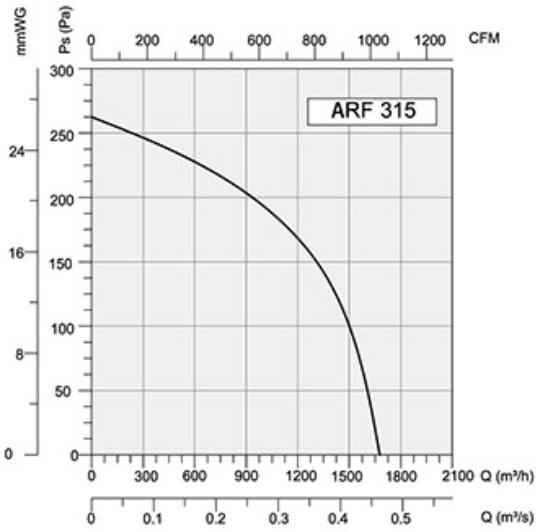

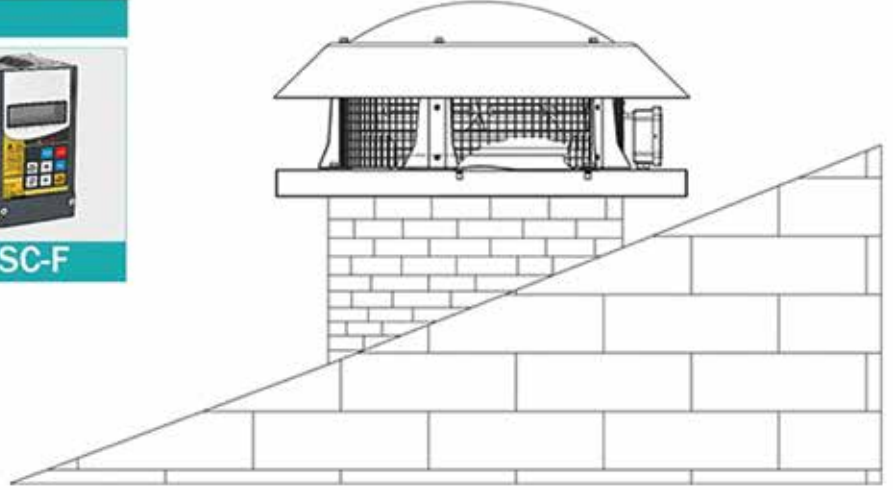



Mimar Sinan Cad. No: 81 Karakuyu, Torbalı / İZMİR  
Tel : +90 (232) 866 20 50 | Fax: +90 (232) 866 22 23  
info@acsklima.com

[www.acsklima.com](http://www.acsklima.com)

[facebook.com/acsklima](https://facebook.com/acsklima)

[twitter.com/acsklima](https://twitter.com/acsklima)

[linkedin.com/company/acs-klima](https://linkedin.com/company/acs-klima)